


Panello FLEX^{ULTRA}

PVC DUVAR PANELİ YAPIŞTIRICISI

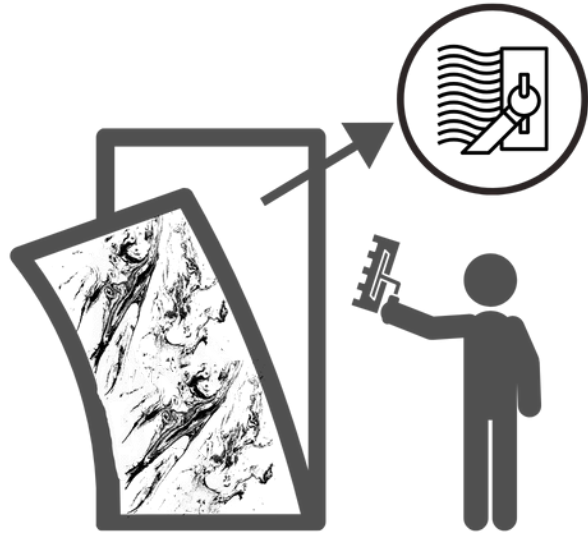

TEKNİK BİLGİ

Pvc Duvar Paneli
Yapıştırıcısı

Panello Flex Özellikleri;

- Panello Flex, pvc duvar panellerinin yapıştırılması için özel olarak formüle edilmiştir.
- Tüm pvc duvar paneli markaları için uygundur
- Su yalıtımına katkı sağlar
- PVC duvar panellerinin seramik, beton, gaz beton, sıvalı duvar gibi yüzeylere dolgulu bir şekilde yapışmasını ve boşluk bırakmadan mermer hissi vermesini sağlamak için tasarlanmıştır.
- Özellikle banyo gibi ıslak hacimlerde silikon gibi yapıştırıcılarla yapıştırılan paneller, ıslaklık ve nemden dolayı zamanla panel arkasındaki boşluklarda küf ve koku oluşumuna neden olabilir. Ancak Panello Flex toz yapıştırıcı taraklı mala yardımıyla tüm yüzeye dağıtılarak tam ve eksiksiz yapışma sağladığından panel arkasında boşluk kalmaz. Böylece küf ve koku oluşumunu engeller. Duvar panelinizi uzun yıllar rahatça kullanmanıza katkı sağlar.
- Panello Flex toz yapıştırıcı ile yapıştırılmış panelleri dokunduğunuzda kolayca tanıyabilirsiniz. Panello Flex toz yapıştırıcı ile yapıştırılmış bir panel, pvc duvar panelinin kalite ve dayanıklılık hissini artırır.
- PVC duvar panellerini seramik, mermer, granit yapıştırıcıları ile duvara yapıştırıramazsınız. Fakat tüm bu malzemeleri Panello Flex ile yapıştırabilirsiniz.

Hazırlık ve uygulama ;

Karıştırma: Normal ortam sıcaklığından alınmış 6,0 - 6,5 litre temiz, berrak su, yapışmayı önleyici her türlü maddeden arındırılmış temiz bir kaba konur. Toz halinde ve 25 kg'lık torba içerisinde bulunan Panello Flex'i su dolu kaba dökünüz. Seramik karıştırıcı uç takılmış düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. İşlem sonunda elde edilen harç 5-10 dakika dinlendirilmeli ve tekrar 1-2 dakika homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Panello Flex harcı taraklı mala ile pvc panelin arkasına ve yapıştırılacak yüzeye boşluk kalmayacak şekilde eşit olarak yayılarak uygulanır. Daha sonra panel yapıştırılır. Panelin tam yapışmasını sağlamak için vibrasyon aleti veya plastik çekiç ile hafifçe vurularak tam yapışma sağlanır.



Uygulama Talimatları ;

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, pürüzsüz, sağlam ve düz olmalı, zayıf parçalar çıkarılmalı ve kusurlu yüzeyler onarılmalıdır. Yüzey yağ, kir ve pastan arındırılmış olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı: Mermer, seramik ve paletizer üzerine uygulama yapılacaksa yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Beton zemin nemli olmalı ancak su birikintisi olmamalıdır.

Ürün Tanımı

Çimento esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip, kayma özelliği azaltılmış ve çalışma süresi uzatılmış, esnek, özel formüle edilmiş pvc duvar paneli yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda, duvarlarda, teraslarda ve balkonlarda,
- Yüzme havuzları gibi sürekli suya maruz kalan yerlerde,
- 122x244 cm ve daha büyük pvc duvar kaplama panellerinin uygulanması için,
- Yaya ve yük trafiğinin yoğun olduğu veya sıcaklık değişimlerinin yüksek olduğu yerlerde,
- Tırtıklı yapıştırma yüzeyine sahip pvc duvar paneli malzemelerini yapıştırmak için,
- Büyük bir sıcaklık farkının olduğu yerlerde,
- Alçı sıva, alçı panel, gaz beton, seramik (geçiş astarı uygulanmış) ve brüt beton üzerine uygulanabilir,
- Dış cepheler,
- Yüzme havuzları, su depoları, hamamlar, banyolar vb. ıslak alanlarda,
- Yerden ısıtılmalı zeminlerde, ısıtılmalı havuzlarda, termal havuzlarda, kışın suyu boşaltılmayan yüzme havuzlarında, soğuk hava depolarında duvar ve zemin kaplamalarında kullanılır.

Özellikler ve Avantajlar

- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Dikey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Suya, neme ve donmaya karşı dayanıklıdır.
- Uzun işlem süresine sahiptir.

Uygulama Notları / Sınırlamalar

- Ürün cilt ile temasında tahrişe neden olabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir. Harcın göz ile teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- (+) 5°C'nin altındaki ortam koşullarında ürün korunmalı, üzeri naylon ile örtülmeli veya ürünün dona maruz kalmaması için ısı yalıtım levhaları serilmelidir.
- (+) 35 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda ürünün ani su kaybına maruz kalmaması için korunmalı, naylon ile kaplanmalı veya ısı yalıtım plakaları döşenmelidir.
- Herhangi bir yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Uygulama sonrasında ürün direkt güneş ışığı, kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklıklar (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Uygulamadan hemen sonra eller ve yüz sabun ve ılık su ile iyice yıkanmalıdır.
- Ekipman, uygulamadan hemen sonra, harç sertleşmeden önce su ile yıkanmalıdır.

Depolama Koşulları

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru bir yerde, dondan korunarak saklanmalıdır.

Teknik Bilgiler

Uygulama Sıcaklığı : (+5°C) - (+35°C)

Karışım Oranı: 6,0 - 6,5 su/25 kg toz

Pot-Life: 3 saat

Servis Sıcaklığı : (-20°C) - (+70°C)

Kayma (EN 1308) : < 0,5 mm

Yaya Trafikğine Açılma Süresi: Duvarda 8 saat, zeminde 2 gün Performans

Açık Tutma Süresi: En az 30 dakika sonra 0,5 N/mm²

Pallet Ölçüleri

Not : Kapalı ve nemsiz bir alanda muhafaza ediniz.



1 pallette 64 torba bulunur (25 kg)

Panello FLEX ULTRA
PVC DUVAR PANELİ YAPIŞTIRICISI

Adress : Petrol İş Mh. Haritacılar Cd. No: 10/B Kartal - ISTANBUL / TURKIYE
Phone : +90501 149 1197 **E-Mail :** info@panelloflex.com **Web :** www.panelloflex.com
SKYTEC TEKNOLOJİ

Adress : Petrol İş Mh. Haritacılar Cd. No: 10/B Kartal - ISTANBUL / TURKIYE
Phone : +90501 149 1197 **E-Mail :** info@panelloflex.com **Web :** www.panelloflex.com